



NOR70014076F

Rund konisk limtre furu

7,0m - ø140/76



Produktdokumentasjon

Norskprodusert rund, konisk, limtremast i furu. Grunnet med Visir og beiset med Jotun Trebitt Superbeis, i 0676-tjærebrun, 9075-røykgrå eller 652-jernsvart.

Sokkel lakkert i RAL 7037 (metallgrå) eller RAL 7024 (grafittgrå).

Mast er hul i senter, for skjult kabelføring.

Sokkel er tilpasset standard fundament fra Vik Ørsta.

Alternative farger på forespørsel.

Treemne produsert av FSC-sertifisert og CE-godkjent limtre i hht. DIN EN 14080

Levert av Sør laminering AS, Mandal, produsert av norsk furu.

Bearbeidet og behandlet av Aanesland Treindustri AS, Lillesand.

Maskinsortert furu impregneret i henhold til prosess NTR AB, miljøvennlig trykk-impregnering basert på kobbersalter som finnes naturlig i jordsmonnet.


Sokkel produsert av Vik Ørsta AS.

Mast kan tilpasses etter behov, med innfesting av belysningsarmatur, enten på topp eller på siden av mast, samt fundamenter, sikringsinnsatser m.m.

Varenr.	Beskrivelse
81270	Limtre furu, konisk ø140mm/ø76mm



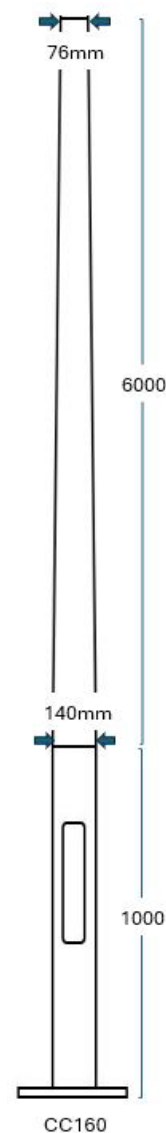


10017052	Sokkel m/luke ø140mm cc160
----------	--------------------------------

Totalvekt, uten tilvalg:	45 kg
---------------------------------	--------------



Tilvalg

Varenr.

10017333	Topphatt. Topphatt ø76	50mm	
10023668	Toppstuss for toppmontert belysningsarmatur. Topp ø76	Stuss ø60 x 90mm	
Norspot80	Armaturfeste for sidemontert lyskaster. 1/2" rørgjenger buet ø80	100 x 60	
10002997	Fundament: Parkfundament cc160	1000mm	
10003200	Sikringselementer for montering i masteluke. El-quick IP68 2P/6A-C		
10003202	El-quick IP68 2P/10A-C		
10003204	El-quick IP68 2P/16A-C		
10003201	El-quick IP68 2P 6A/30mA-C		
10003203	El-quick IP68 2P/10A/30mA-C		
10003205	El-quick IP68 2P/16A/30mA-C		
10003179	Komplett klemmesett		